





**XRIDER**<sup>®</sup>  
Passion from the universe

# CX3 AIR

1/10 RC MOTORCYCLE  
遥控摩托车 / Manual  
说明书

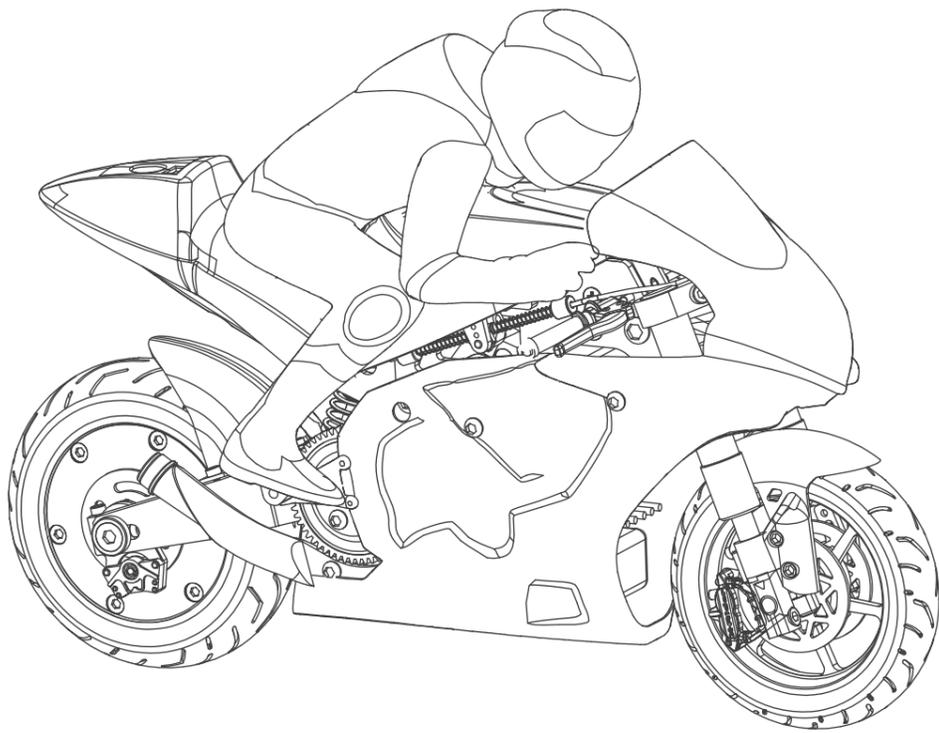

## 04 产品主要部件图示

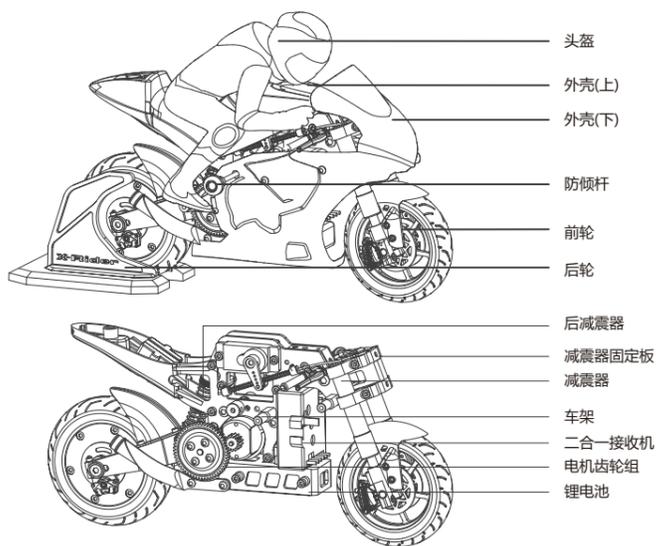

## 05 跑前准备工作

### 1. 检查包装里的部件

· 打开包装盒，有以下部件：

摩托车	遥控器	固定架	骑士	配件包	说明书	贴纸	充电器
1台	1支	1个	1个	1包	2份	2张	1个

· 以下配件客户需要单独购买：4节7号电池，润滑油，螺丝胶，轮胎胶。  
· 以下工具在操作中有可能会使用到：内六角螺丝刀，车用小十字扳手，十字螺丝刀，镊子，内六角扳手。


### 2. 将车壳和车尾底部的螺丝和R扣拆下并取出上下壳。

### 3. 连接电池与二合一接收机的接线。

注意：电池连接二合一接收机前，请保持接收机处于关闭状态。

### 4. 安装摩托车的公仔、外壳和防倾杆。

· 先将公仔安装在车壳上，再将整个车壳安装在车架上，车壳柱穿过车壳并用R扣或螺丝固定。  
· 将防倾杆安装到车架的插孔位置，并用米米将每个插孔锁紧。

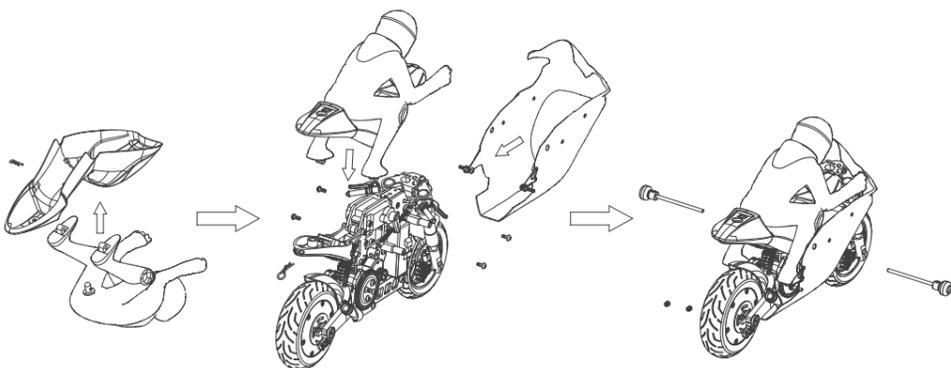

## 01 产品声明

感谢您购买 X-RIDER CX3-AIR摩托车，相信这一全新产品会给您带来无限欢乐。在使用产品前请您认真阅读产品使用指南，并妥善保管。因违反本手册中的安全注意事项及使用事项而导致的事故，本公司不承担任何责任。

CX3-AIR是一款娱乐级别的（R/C）小型摩托车。本产品拥有以下特点：

- 拥有像真摩托车的设置，前轮倒立式避震和后轮单摆臂悬架的结构，实现可靠的抓地性能；
- 皮带驱动，实现更低的动力损耗；
- 后轮内置机械陀螺仪，操控更容易上手
- 车架设计轻量化，维修方便。

为了更加充分的发挥这些性能，更好的体会其中乐趣，请在使用前仔细阅读说明书。

每辆摩托车出厂前都经过严格的测试与调试，我司保证，客户购买的产品打开包装后，无任何材料及工艺方面的问题。购买之日起90天内，我司将免费为客户维修。售后联系邮箱为service@cx3rider.com。由于碰撞，翻车，用户自行更改配置，属于保养或者任何不当使用引起的损坏，将不在保修范围内。由终端用户自行安装或自行安装所适用的材料引起的任何问题，亦不属于保修范围。

## 02 安全说明

### 1. 关于本说明书中使用标识

△注意：此标识提醒您注意避免伤害到自己及他人。

②提示：此标识是作为一个小提示供使用过程中一个参考。

### 2. 关于产品使用的电源

- 本产品使用锂电池。
- 请注意电池的正负极，以确保安装正确，错误的安装可能导致电池的损坏及毒性物质泄露。
- 充电时，锂电池及充电器会发热，请不要在易燃材料上充电，否则可能会导致火灾事故等情况发生。
- 请不要在直射阳光下等高温场所进行充电。充电时，请不要长时间在充电附近。
- 短路可能会导致火灾，请不要分解或更改锂电池。
- 锂电池中含有害重金属，如破裂会非常危险，请勿投入火中。

### 3. 关于儿童安全

- 此模型不是玩具。它为15岁及以上年龄设计。
- 此产品含有微小、尖锐部分，请在组装，使用及保存时避免婴幼儿触及。

### 4. 关于使用者的人身安全

- 强烈推荐初次接触者在有经验者的指导下组装及操作此产品。
- 请小心使用剪刀，线钳及螺丝刀等。
- 请勿触及转动的齿轮。它们会导致受伤。
- 在模型运行中及运行后一段时间，电机和电池处于极热状态，在其冷却前请勿触及。


### 5. 关于产品的使用范围

- 模型禁止在泥沙地，尘土飞扬地，潮湿地，长毛地毯上行驶。在此类表面行驶可导致零部件损坏。
- 请勿在公路，拥挤地区及儿童附近操纵模型，可能会导致危险情况发生。
- 请勿在飞机、自动门或报警器等自动控制机器附近、医院和电子医疗器械周边等场所内使用，本产品发出的电波信号可能会对上述机器产生影响，造成失误。

### 6. 关于产品的维护与保养

- 请避免将模型放置于高温、潮湿及阳光直射处。
- 请勿使用水、溶剂等清洗车壳。
- 请用清洁软布擦拭。


## 03 尺寸大小

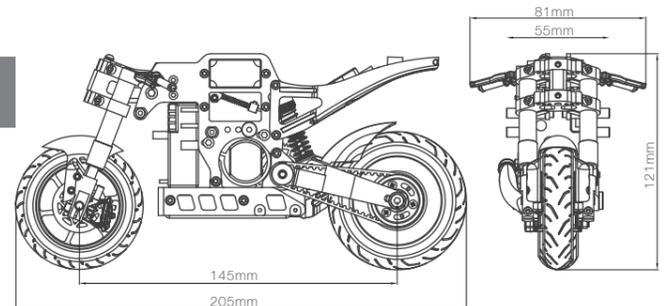


## 06 正确行驶的技术要领

### 基本操作：

注意：遥控摩托车的操作系统是反向的，遥控器的操控轮与摩托车前轮的方向相反。  
开机之后请对遥控器进行混控设置，三通或四通开关式混控无效（具体的设置请参考各品牌遥控器操作）。  
如非标配的刹车舵机，操控摩托车之前请设置好刹车舵机的角度行程，以防舵机机构扫齿。

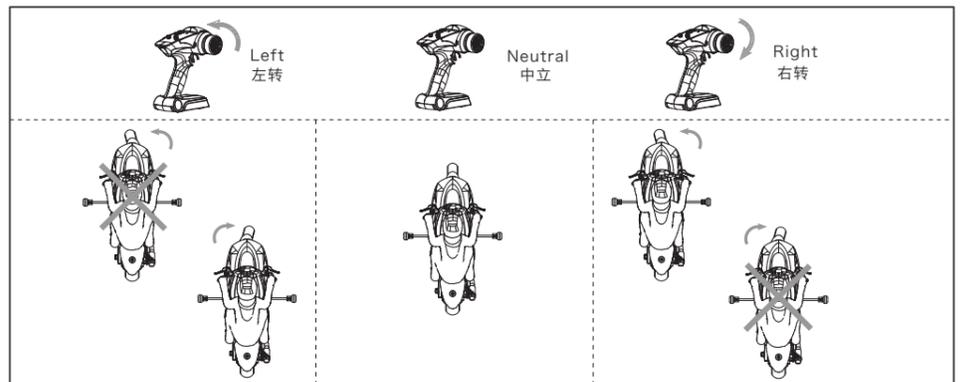

使摩托车从倾斜位置到直立位置时，请反方面调节。

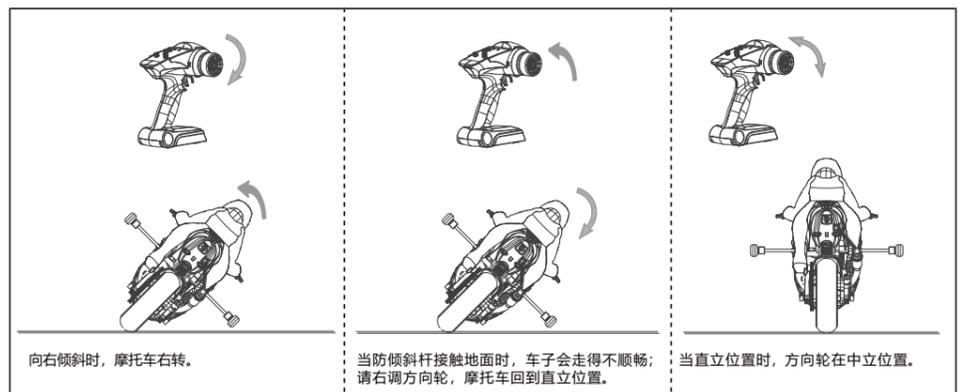


## 07 过弯技巧

① 进弯前收油，控制方向调整入弯姿态。

② 弯中适当回舵，小幅度控制油门。下压角度越大，车速越慢过弯半径小，反之则大。

③ 出弯缓慢给油，适当回舵扶正车身。

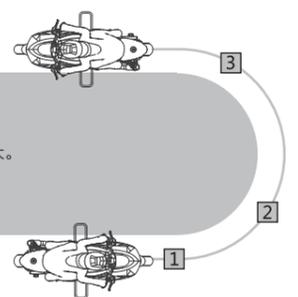

# 08 组装说明

**01** ⑦ 提示：安装完成后请将轮毂与轮胎用轮胎胶固定。

**02** ⑦ 提示：管身和弹簧涂上#10000号专用波箱润滑油。

**03** ⑦ 提示：锁平头螺丝 (M2x6) 时需先涂上螺丝胶。安装陀螺仪时请在行星齿上添加润滑油；完成陀螺仪安装后将陀螺仪上下盖与轮胎用快干胶固定；如需更换轮胎请检查轴承是否损坏，同时再添润滑油。

**04**

**05**

**06**

**07**

**08**

**09** ⑦ 提示：用户可根据实际路况使用垫片调节后减震强度。

**10**

**11** ⑦ 提示：安装时皮带不能过紧或过松。

**12**

**13**

**14**

**15**

**16**

# 09 编号对应的名称

Ref. No/图号	零件名称	数量/PCS
XR-A1028	车把手组	1set
XR-A1029	防倾杆组	1set
XR-A1044	防倾杆固定座	2pcs
XR-A2001	避震器固定板	2pcs
XR-A2007	前刹车盘	2pcs
XR-A2012	减震器	1pc
XR-A2017	后刹车盘	1pc
XR-A3005	轮胎(50")	1set
XR-A3008	前双刹车卡钳	1set
XR-A3014	皮带	1pc
XR-A3015	皮带轮组	1set
XR-A3019P	陀螺仪中轴	1pc
XR-A3031	固定座	1pc
XR-A2022H	舵机	1pc
XR-A1038	R扣	10pcs
XR-A3001	前避震器	1pc
XR-A3002	转向臂	1set

Ref. No/图号	零件名称	数量/PCS
XR-A3003	转向轴	1pc
XR-A3004	前轮框	1pc
XR-A3006	前轮轴	1pc
XR-A3007	前挡泥板	1pc
XR-A3009	转向杆组	1set
XR-A3010	车架(前)	1set
XR-A3011	车架固定柱	1set
XR-A3012	车架固定柱	4pcs
XR-A3013	车架(后)	1set
XR-A3016	132有刷马达	1pc
XR-A3017	马达座	1pc
XR-A3020	55T 传动齿	1pc
XR-A3022	14T 马达齿	1pc
XR-A3023	电池仓	1pc
XR-A3024	排气管	1pc
XR-A3025	锂电池7.4V/25C/550mAh	1pc
XR-A3027	后摇臂轴	1pc

Ref. No/图号	零件名称	数量/PCS
XR-A3028	后摇臂	1set
XR-A3029	陀螺仪上下盖	1set
XR-A3030	陀螺仪飞轮	1pc
XR-A3032	陀螺仪离合器	1pc
XR-A3034	陀螺仪齿轮盖	1pc
XR-A3035	陀螺仪行星齿	3pcs
XR-A3036	陀螺仪内齿	1pc
XR-A3037	陀螺仪	1pc
XR-A3039	后轮	1pc
XR-A3041	后挡泥板	1pc
XR-A3042	车壳	1set
XR-A3043	公仔	1pc
XR-A3044	USB 充电器	1pc
XR-A3045	遥控器	1set
XR-A3045RX	接收机	1pc
XR-A3046	后单刹车卡钳	1pc

**骑手模型有限公司**  
[www.cx3rider.com](http://www.cx3rider.com)  
 香港北角道华利191号嘉华国际中心27楼11室  
 邮箱:Info@cx3rider.com  
 ©Copyright 2020 X-RIDER  
05222020-01 Version